



Внимание! При печати методом термотрансфера минимальная толщина линии должна быть 0,6мм

ОФОРМЛЕНИЕ ПАТЧА:

ПАТЧ КРУГЛЫЙ

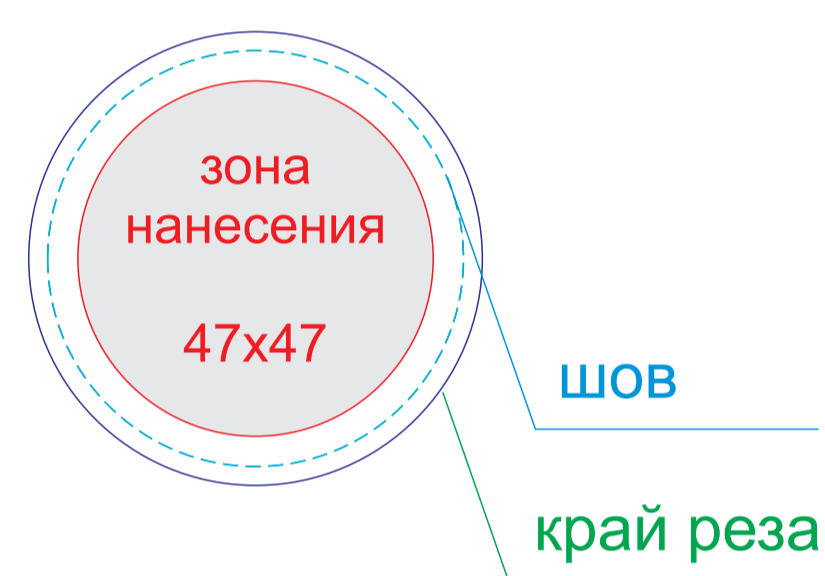

ПАТЧ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

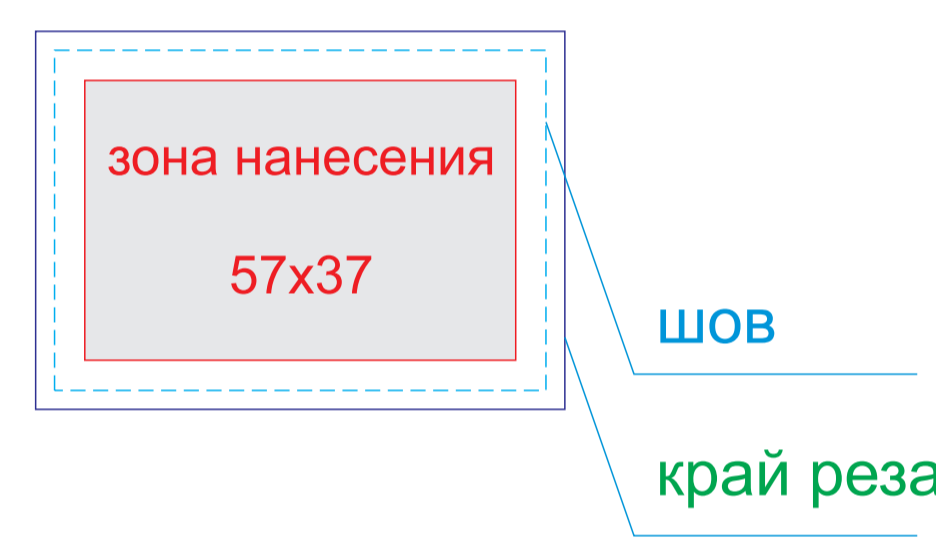

A	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	150x100мм
	Патч Круглый	47x47мм
	Патч Прямоугольный	57x37мм
	Вышивка	90x90мм
	Шеврон	90x90мм

B	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	120x90мм
	Патч Круглый	47x47мм
	Патч Прямоугольный	57x37мм
	Вышивка	90x90мм
	Шеврон	90x90мм

масштаб 1:2

